




Artikelgruppe 500 + 510

ABRIEBFESTE SPIRALSCHLÄUCHE



Polyurethanschläuche

Leichte, flexible, formstabile Schläuche aus Polyurethan, hochabriebfest, transparent, mit grauer Hart-PVC-Wendel, elektrisch leitfähig durch aufgeschweißte Kupferlitze, innen fast glatt, außen gerippt, zur Förderung von abrasiven Flüssigkeiten und Feststoffen wie Schlamm, Sand-Wasser-Gemisch, Sand, Zement, Granulate, Getreide und vieles mehr. Einsetzbar im Temperaturbereich von -20°C bis +80°C.

Artikelnummer	i. Ø mm	Betriebsdruck bar	ca. Gewicht kg / mtr.	Biegradus mm	Rollenlänge mtr.
500038	38	3	0,410	150	30,00
500050	50	3	0,600	200	30,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage



Polyurethanschläuche mit Drahtspirale

Hochflexible Schläuche aus PUR transluzent mit verkupfelter Drahtspirale, dünnwandig und leicht, mit guten mechanischen Eigenschaften, chemikalienbeständig, witterungsbeständig, einzusetzen im Temperaturbereich von -40 bis +90°C.

Artikelnummer	i. Ø mm	ca. Gewicht kg / mtr.	Wanddicke mm ohne Spirale	Biegradus mm	Rollenlänge mtr.
510050	51	0,285	0,40	40	20,00
510060	60	0,335	0,40	50	20,00
510075	76	0,450	0,45	65	20,00
510100	102	0,640	0,50	85	15,00
510150	152	1,040	0,55	125	15,00
510200	203	1,650	0,55	170	15,00

Artikelgruppe 520 ABRIEBFESTE SPIRALSCHLÄUCHE



Materialförderschläuche

Schwere, flexible, formstabile Materialförderschläuche für Saug- und Druckzwecke, geeignet für Beton, Sand, Kies, Schotter, Schutt, Abraum und vieles mehr. Temperaturbeständig von -40 bis +70°C.

Schlauchseele: Hochabriebfester, synthetischer Gummi, glatt

Einlagen: Hochreißfestes, synthetisches Cordgewebe, Litze und Stahlspirale


Schlauchdecke: Hochabriebfester, synthetischer Gummi, schwarz, glatt mit Stoffmusterung, wetter- und ozonbeständig

Artikelnummer	i. Ø x Wand mm	Betriebsdruck bar	Vakuum m / Ws	Rollenlänge mtr.
519050	50 x 8,0	10	9,80	40,00
519075	75 x 9,0	10	9,60	40,00
519080	80 x 9,0	10	9,60	40,00
519100	100 x 10,0	10	9,20	40,00
519125	125 x 10,0	10	9,20	40,00
519150	152 x 11,0	10	9,00	40,00

Artikel 520, dickwandige Ausführung

520075	75 x 11,0	10	9,60	40,00
520080	80 x 11,0	10	9,60	40,00
520100	100 x 12,0	10	9,60	40,00
520125	127 x 12,0	10	9,00	40,00
520150	152 x 14,0	10	9,00	20,00
520200	200 x 14,5	10	8,60	20,00

ABRIEBFESTE SCHLÄUCHE hochflexibel



Entsorgungsschläuche

Schwere, formstabile, flexible Saug- und Druckschläuche, mit hochabriebfester Seele, Gewebeeinlagen für 10 bar Betriebsdruck, verdeckte Stahlspirale für volles Vakuum, Außengummi abriebfest und gewellt, wetter- und ozonbeständig, einzusetzen im Temperaturbereich von -40° bis +70°C. Metergewicht 6,2 kg, Biegradus 500 mm.

Artikelnummer	i. Ø x ä. Ø mm	Betriebsdruck bar	ca. Gewicht kg / mtr.	Biegradus mm	Rolllänge mtr.
525100	102 x 130	10	6.200	500	60,00

Halbschalen Flanscharmatur dazu für äußere Befestigung.




Schweißpulverabsaugschläuche Artikelgruppe 517

Hochflexible Gummispiralsaugschläuche, ausgelegt für ein volles Vakuum, mit hochabriebfester Schlauchseele, Gewebeeinlagen, verdeckter Stahlspirale, außen blockgegrillt, wetter- und ozonbeständig. Einzusetzen im Temperaturbereich von -25° bis +80°C. Schlauchseele Parabraun, glatt, Schlauchdecke synthetischer Gummi, schwarz, stoffgemustert.

Artikelnummer	i. Ø x Wand mm	Betriebsdruck bar	Gewicht kg / mtr.	Biegradus mm	Rolllänge mtr.
517032	32 x 4	3	0,600	150	40,00
517038	38 x 5	3	0,900	180	40,00
517042	42 x 5	3	1,000	200	40,00
517050	50 x 6	3	1,500	250	40,00
517060	60 x 6	3	1,700	280	40,00
517065	65 x 6	3	1,900	290	40,00
517075	75 x 7	3	2,700	300	40,00
517100	100 x 10	3	4,000	420	40,00
517150	152 x 11	3		700	60,00

Artikelgruppe 530 + 550 ABRIEBFESTE SCHLÄUCHE

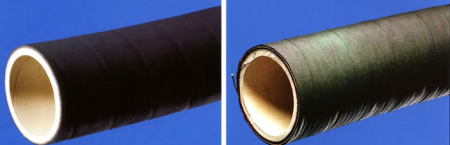

Getreidesiloschläuche mit Spirale Artikelgruppe 530

Schwere, flexible, formstabile Gummispiralsaug- und Druckschläuche, elektrisch leitfähig durch Kupferlitzen. Geeignet für Zucker, Mehl, Getreide, fettfreie, feste Lebensmittel, Granulate und vieles mehr. Temperaturbeständig von -25 bis +80°C.

Schlauchseele: Weicher, hochabriebfester Naturgummi, weiß

Einlagen: Hochreißfestes, synthetisches Cordgewebe, Stahlschleife und Kupferlitze

Schlauchdecke: Hochabriebfester, synthetischer Gummi, schwarz, glatt mit Stoffmusterung, wetter- und ozonbeständig

Artikelnummer	i. Ø x Wand mm	Betriebsdruck bar	Vakuum m / Ws	Rollerlänge mtr.
530075	75 x 9,0	8	9,00	40,00
530080	80 x 9,0	8	9,00	40,00
530100	100 x 10,0	8	9,00	40,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Getreidesiloschläuche Artikelgruppe 550

Schwere, flexible Gummidruckschläuche, dorngewickelt, elektrisch leitfähig durch Kupferlitzen. Geeignet für Zucker, Mehl, Getreide, fettfreie, feste Lebensmittel, Granulate und vieles mehr. Temperaturbeständig von -25 bis +80°C.

Schlauchseele: Weicher, hochabriebfester, synthetischer Gummi, weiß

Einlagen: Hochreißfestes, synthetisches Cordgewebe und Kupferlitze

Schlauchdecke: Hochabriebfester, synthetischer Gummi, schwarz, glatt mit Stoffmusterung, wetter- und ozonbeständig

Artikelnummer	i. Ø x Wand mm	Betriebsdruck bar	Rollerlänge mtr.
550075	75 x 9,0	10	40,00
550080	80 x 9,0	10	40,00
550100	100 x 10,0	10	40,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Artikelgruppe 570 ABRIEBFESTE SCHLÄUCHE



Sandstrahlgebläseschläuche

Schwere, flexible, langlebige Gummidruckschläuche, dorngewickelt, Gummi elektrisch leitfähig, für Sand und Stahlkies. Temperaturbeständig von -40 bis +70°C.

Schlauchseele: Hochabriebfester, synthetischer Gummi, antistatisch

Einlagen: Hochreißfestes, synthetisches Cordgewebe.

Schlauchdecke: Hochabriebfester, synthetischer Gummi, antistatisch, schwarz, glatt mit Stoffmusterung, wetter- und ozonbeständig

Artikelnummer	i. Ø x Wand mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	ca. Gewicht kg / mtr.	Rollerlänge mtr.
570013	13 x 6,0	10	40	0,440	40,00
5705000019	19 x 5,5	10	30	-	40,00
570019	19 x 7,0	10	40	0,640	40,00
570025	25 x 7,0	10	40	0,880	40,00
570032	32 x 8,0	10	40	1,170	40,00
570038	38 x 9,0	10	40	1,510	40,00
570042	42 x 9,0	10	40	1,700	40,00
570050	50 x 10,5	10	40	2,320	40,00
570060	60 x 11,0	10	40	2,920	40,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Artikelgruppe 580 + 585 ABRIEBFESTE SCHLÄUCHE



Beton- und Mörtelhochdruckschläuche Artikelgruppe 580 / 40 bar

Schwere, flexible, langlebige Gummidruckschläuche, dorngewickelt, für Beton, Estrich, Gips, Sand und vieles mehr. Temperaturbeständig von -40 bis +70°C.

Schlauchseele: Hochabriebfester, synthetischer Gummi, schwarz

Einlagen: Hochreibfestes, synthetisches Cordgewebe

Schlauchdecke: Hochabriebfester, synthet. Gummi, schwarz, glatt mit Stoffmusterung, wetter- und ozonbeständig

Artikelnummer	i. Ø x Wand mm	Betriebsdruck bar	ca. Gewicht kg / mtr.	Rolllänge mtr.
580025	25 x 6,5	40	0,760	40,00
580032	32 x 7,0	40	1,030	40,00
580035	35 x 7,0	40	1,100	40,00
580040	40 x 8,0	40	1,800	40,00
580050	50 x 9,0	40	2,020	40,00
580065	65 x 10,0	40	2,770	40,00
580075	76 x 12,0	40	3,880	40,00

Andere Abmessungen, Betriebsdrücke oder komplett armierte Leitungen auf Anfrage.

Betonpumpenhochdruckschläuche Artikelgruppe 585 / 80 bar

Schwere, flexible, langlebige Gummidruckschläuche, dorngewickelt, für Beton, Estrich, Gips, Sand und vieles mehr. Temperaturbeständig von -40 bis +70°C.

Schlauchseele: Hochabriebfester, synthetischer Gummi, schwarz

Einlagen: Stahlcord gewickelt


Schlauchdecke: Hochabriebfester, synthet. Gummi, schwarz, glatt mit Stoffmusterung, wetter- und ozonbeständig

Artikelnummer	i. Ø x Wand mm	Betriebsdruck bar	Rolllänge mtr.
585025	25 x 6	80	40,00
585035	35 x 6	80	40,00
585050	51 x 9	80	40,00
585065	65 x 12	80	40,00
585075	76 x 12	80	40,00
585100	102 x 14	80	20,00
585125	125 x 14	80	20,00
585150	152 x 17	80	20,00

Andere Längen sowie komplett armierte Schlauchleitungen auf Anfrage.

Artikelgruppe 592 + 591

ABRIEBFESTE SCHLÄUCHE



Materialförderschläuche Artikelgruppe 592

Schwere, flexible, langlebige Gummidruckschläuche, dorngewickelt, für Zement, Beton, Estrich, Gips, Sand, Kies, Abraum, Granulat und vieles mehr. Temperaturbeständig von -40 bis +70°C.

Schlauchseele: Hochabriebfester, synthetischer Gummi, antistatisch, schwarz

Einlagen: Hochreißfestes, synthetisches Cordgewebe

Schlauchdecke: Hochabriebfester, synthetischer Gummi, schwarz, glatt mit Stoffmusterung, wetter- und ozonbeständig

Artikelnummer	i. Ø x Wand mm	Betriebsdruck bar	ca. Gewicht kg / mtr.	Lagerlängen mtr.
592075	75 x 11	8	3,200	40,00
592080	80 x 11	8	3,360	40,00
592090	90 x 12	8	4,200	40,00
592100	100 x 12	8	4,620	40,00
592125	125 x 13	8	6,300	20,00
592150	150 x 14	8	8,500	20,00
592200	200 x 16	8	12,300	10,00

Längere Schlauchlängen als Lagerlängen auf Anfrage ebenfalls lieferbar.

Siloflachschräuche Artikelgruppe 591

Leichte, flexible, langlebige Gummidruckschläuche, dorngewickelt, flach rollbar, strapazierfähig, für Pulver, Granulat und vieles mehr. Temperaturbeständig von -40 bis +70°C.

Schlauchseele: Hochabriebfester, synthetischer Gummi, antistatisch, schwarz

Einlagen: Hochreißfestes, synthetisches Cordgewebe


Schlauchdecke: Hochabriebfester, synthetischer Gummi, schwarz, glatt mit Stoffmusterung, wetter- und ozonbeständig

Artikelnummer	i. Ø x Wand mm	Betriebsdruck bar	Rollerlänge mtr.
591075	76 x 5,5	5,000	40,00

Nur in Fabrikationslängen, größere Mengen bitte anfragen.

Artikelgruppe 583 + 593

ABRIEBFESTE SCHLÄUCHE

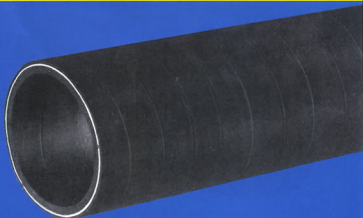

Zementsiloschläuche Artikelgruppe 593

Schwere, flexible, langlebige Gummidruckschläuche, dornengewickelt, für Zement, Beton, Estrich, Gips, Sand, Kies, Abraum, Granulat und vieles mehr. Temperaturbeständig von -40 bis +70°C.

Schlauchseele: Hochabriebfester, synthetischer Gummi, antistatisch, schwarz

Einlagen: Hochreißfestes, synthetisches Cordgewebe

Schlauchdecke: Hochabriebfester, synthetischer Gummi, schwarz, glatt mit Stoffmusterung, wetter- und ozonbeständig

Artikelnummer	i. Ø x Wand mm	Betriebsdruck bar	ca. Gewicht kg / mtr.	Rollenlänge mtr.
593075	75 x 9	10	2,800	40,00
593080	80 x 9	10	2,920	40,00
593090	90 x 10	9	3,640	40,00
593100	100 x 10	8	4,100	40,00

Mörtelschläuche aussen weiss Artikelgruppe 583

Schwere, flexible, langlebige Gummidruckschläuche, dornengewickelt, für Zement, Mörtel, Gips, Sand, Kies, Abraum, Granulat und vieles mehr. Temperaturbeständig von -40 bis +70°C.

Schlauchseele: Hochabriebfester, synthetischer Gummi, antistatisch, schwarz

Einlagen: Hochreißfestes, synthetisches Cordgewebe

Schlauchdecke: Hochabriebfester, synthetischer Gummi, weiss, glatt mit Stoffmusterung, wetter- und ozonbeständig

Artikelnummer	i. Ø x Wand mm	Betriebsdruck bar	Rollenlänge mtr.
583025	25 x 7	40	40,00
583032	32 x 7	40	40,00
583035	35 x 7	40	40,00
583050	50 x 8	40	40,00

Nur in Fabrikationslängen. Zeitweise nicht aus Vorrat, Lieferzeit.

Abriebfeste Schläuche Artikelgruppe

586 + 595



Betonsiloauslaufschläuche

Elastische Gummischläuche mit Gewebeeinlagen, knickbar, schwarz, außen stoffgemustert, geeignet als Ablaufschlauch an Betonkübeln, Brückenablaufschlauch und vieles mehr. Bis L.W. 170 mm innen und außen hochwertiger EPDM-Gummi ab L.W. 200 mm Seele hochabriebfester NR/SBR Verschnitt, Decke synthetischer Gummi, witterungs-, alterungs- und ozonbeständig.

Artikelnummer	i. Ø x Wand mm	Betriebsdruck bar	ca. Gewicht kg / mtr.	Rollenlänge mtr.
595120	120 x 6,5	5,0	3,000	20,00
595125	125 x 6,5	5,0	3,200	20,00
595140	140 x 6,5	5,0	3,500	20,00
595150	152 x 7,0	5,0	3,800	20,00
595160	160 x 7,0	5,0	4,200	20,00
595170	170 x 7,0	5,0	4,450	keine Lagerware
595200	200 x 7,5	5,0	4,900	20,00
595220	220 x 7,5	3,0	6,000	12,00
595250	254 x 8,0	3,0	7,600	20,00
595300	300 x 9,0	3,0	10,100	12,00
595350	350 x 9,0	2,0	11,700	12,00
595400	400 x 9,0	2,0	13,500	keine Lagerware
595500	500 x 10,0	2,0	18,700	keine Lagerware

Betonrüttelbombenschlauch

Dorngewickelte Ausführung, mit 4 Textileinlagen, außen stoffgemustert, schwarz.

Artikelnummer	i. Ø x Wand mm	ca. Gewicht kg / mtr.	Rollenlänge mtr.
586025	25 x 7,5	0,850	40,00